

# 熊本城ホール シビックホール 映像機器仕様書



## 映像機器使用についての注意事項

- 基本的なセッティングはホールスタッフにて行いますが、本番中の操作につきましては主催者にて行って下さい。  
スイッチャー、プレイヤー等の取り扱いにつきましては、ご利用日当日にご説明いたします。
- ホールには映像専門スタッフは居りませんので  
高度な内容の対応はできかねます。
- 主催者様で操作することができない場合、また高度な内容が必要な場合は、  
映像業者をご紹介することも可能です。
- ホール備品以外の映像機材は主催者でご用意ください。
- 映像入力は、HDMI 1 系統となっております。同端子にてご用意ください。  
映像切替には、ビデオスイッチャーのご用意もございます。  
詳しくはお尋ねください。  
映像機器の設置場所等に関しましては、打ち合わせ時にご確認ください。

# 機材仕様一覧

## フロントプロジェクター



型番	EPSON EB-L1505UH
解像度	Full HD (1920×1080 ピクセル)
輝度	12000 ルーメン
レンズ	ELPLM15
光源	レーザーダイオード
設置場所	キャットウォーク天吊り 移動不可

## 巻取り式 Screen



型番	株式会社ナカヤマ
サイズ	W14,200 x H6,600
常設位置	舞台中程 (2 トラス奥)
常設	移動不可

## BD/DVD プレイヤー



型番	JVC / SR-HD2700
出力端子	HDMI / SDI


## ビデオスイッチャー




型番	IMAGENICS SL62-C
映像入力	HDMI 4 系統
映像出力	HDMI 2 系統
	・メインアウト
	・プレビューアウト

音声入力	RCA(LR) 1 系統
音声出力	RCA(LR) 1 系統

# 接続システム

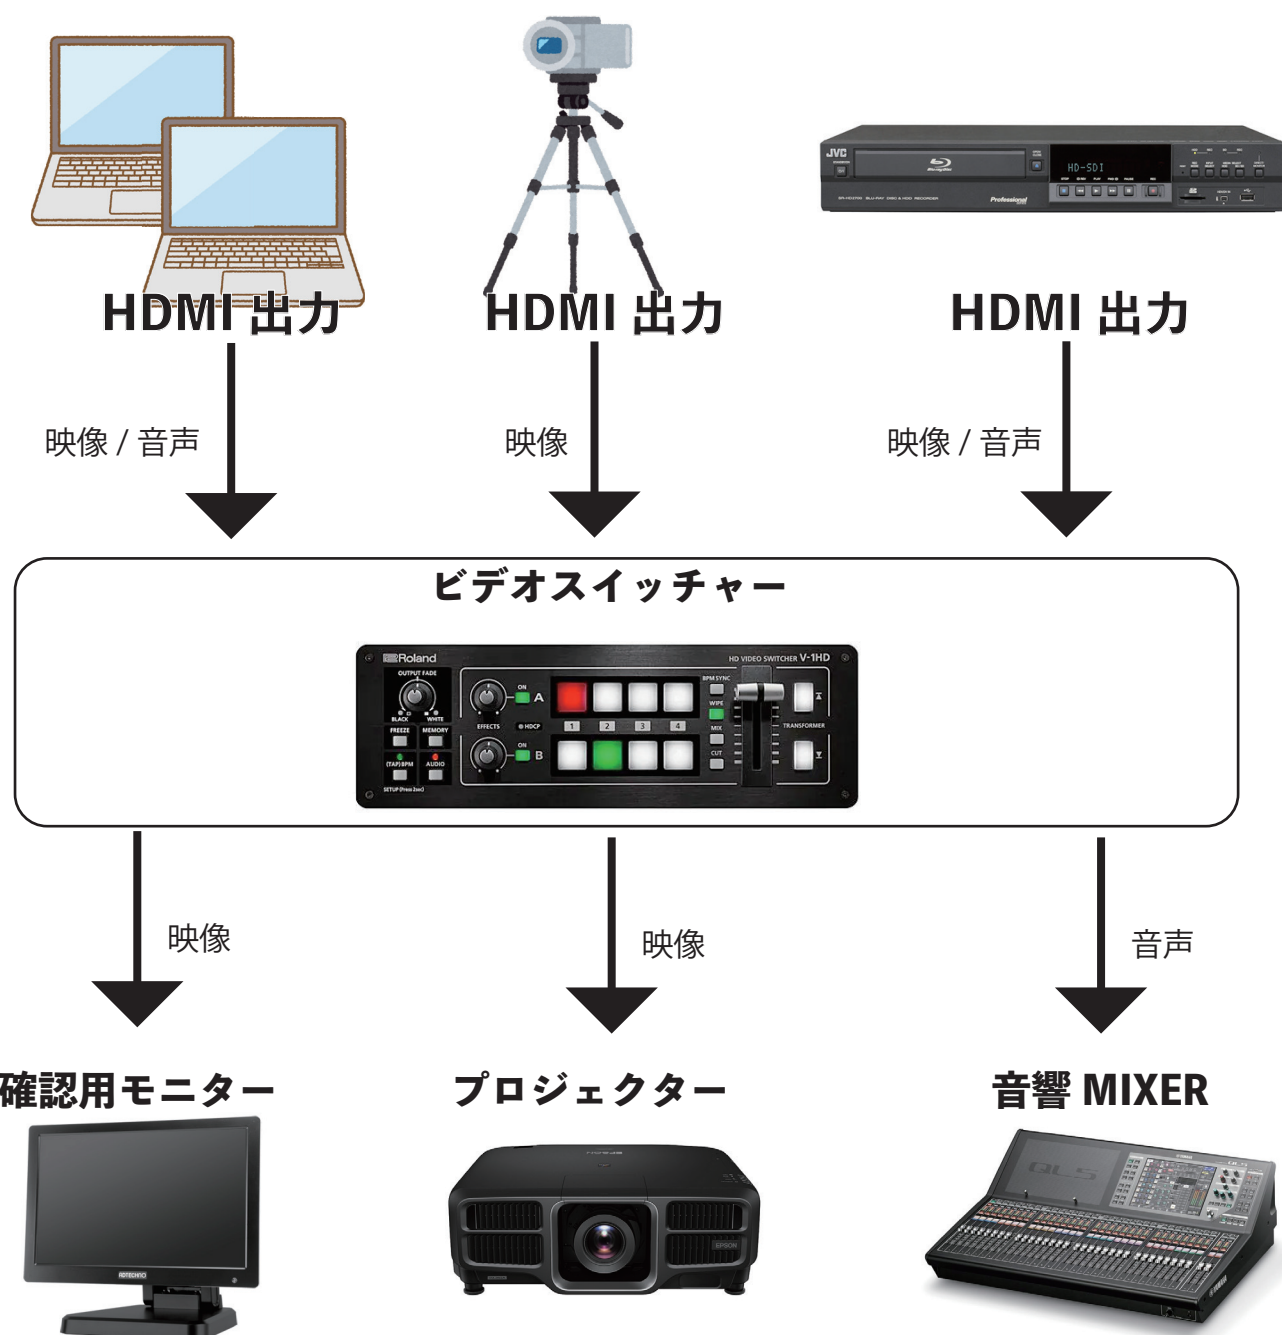

## ビデオスイッチャー未使用の場合

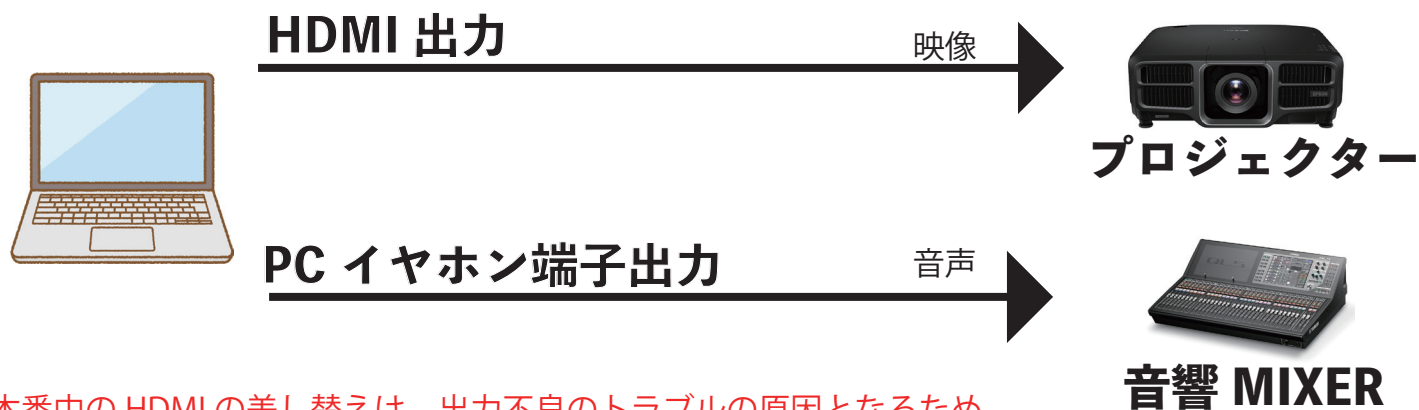

本番中の HDMI の差し替えは、出力不良のトラブルの原因となるため、ビデオスイッチャーのご利用をおすすめしております。